



PLATINOVA
DES SOLUTIONS D'EXPERTS

Cloisons




Présentation générale

Ce type de cloisons est constitué de plaques de plâtre vissées sur une ossature en acier galvanisé. Elles permettent une très bonne isolation thermoacoustique. Elles peuvent être hydrofuges (étanches) pour les pièces humides ou encore ignifuges (coupe-feu).

Leur légèreté et leur rapidité de mise en œuvre en font une solution idéale pour de nombreuses situations. Elles présentent également des avantages esthétiques et architecturaux, autorisant des designs particuliers et diversifiés.

Les cloisons ont diverses utilités. Elles peuvent permettre une mise en valeur de l'espace et même un réaménagement de celui-ci. Modulables et adaptables à tous types de pièces, elles peuvent aussi bien convenir pour créer des bureaux que pour aménager une pièce à vivre.

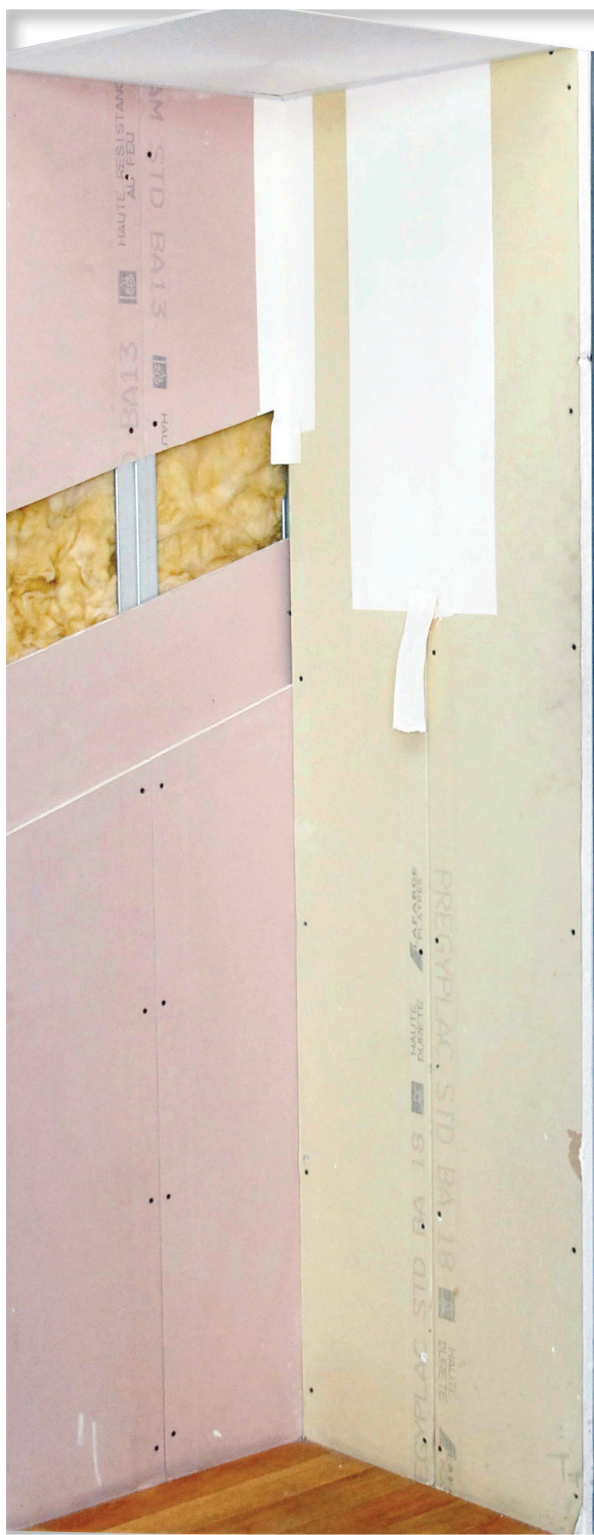

Applications

- Logements
- Bureaux, administrations
- **En milieu humide** : cloison de douche, salle de bain, cuisine
- Besoins en protection au feu
- Besoins en protection supplémentaire contre les chocs
- Besoins d'isolation acoustique ou thermique

Caractéristiques

- Grande résistance mécanique
- Haute performance au feu
- Haute performance acoustique
- Solution sèche ne nécessitant pas d'enduit ciment ou plâtre
- Excellent rendu de finition
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Solution légère

Intérêts spécifiques

Doublage des murs


- Doublage collé directement sur la paroi à doubler
- Contre cloison constituée par assemblage d'une ou deux plaques de plâtre PREGY vissées sur la même face d'une ossature

Cloisons de distribution et de séparation

Cloison de distribution ou de séparation d'épaisseurs variantes de 72 mm à 500 mm constituées par assemblage de deux ou plusieurs plaques de plâtre PREGY vissées sur une ossature métallique délimitant un vide de construction permettant l'incorporation d'un ou deux matelas isolants.

Cloisons et doublages en carreaux de plâtre

Cloisons de distribution ou de séparation de 7cm d'épaisseurs (cloison simple) ou de 14cm d'épaisseur (cloison double), constituée par assemblage de carreaux de plâtre de dimensions 66*50*7cm solidarisés par encollage des tenons et mortaises .

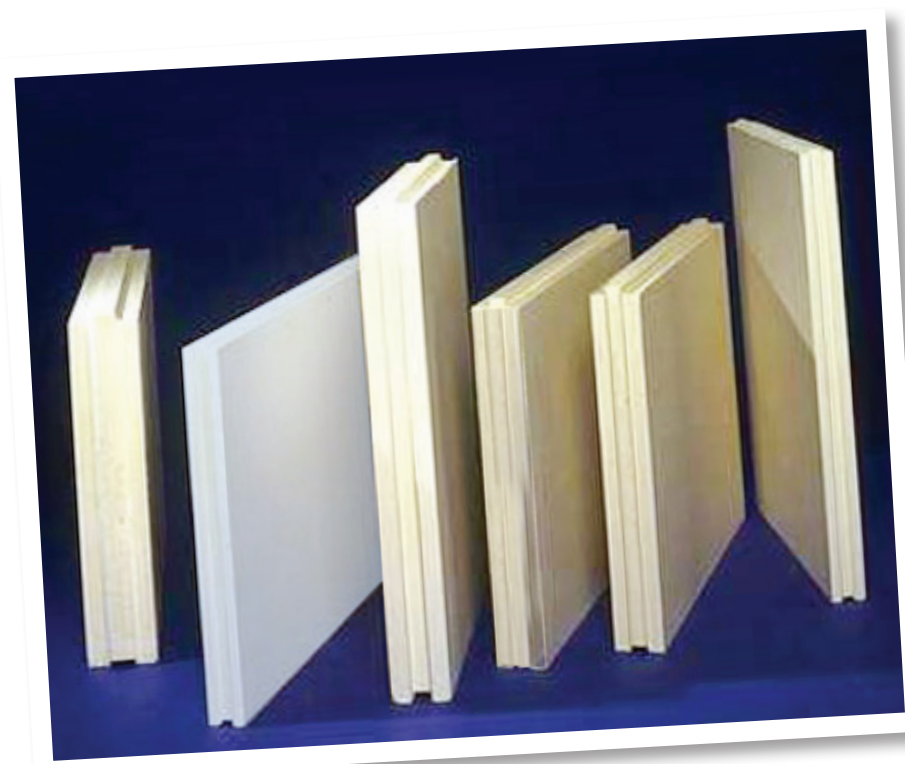



PLATINOVA

DES SOLUTIONS D'EXPERTS

- Cloisons • Faux plafonds • Planchers techniques
- Produits d'isolation • Revêtements de sol
 - Machines de projection • Outillage

Lot. At-Tawfiq N°5, Rue Ibnou El Koutia
Q.I. Oukacha Ain Sebâa Casablanca

- Tél : +212 5 22 67 44 24 / 25
- Email : contact@platinova.ma
- Site web : www.platinova.ma